



Зажимы аппаратные прессуемые типа 3А2АП, 3ААП, 4А6АП и 5А2АП









Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

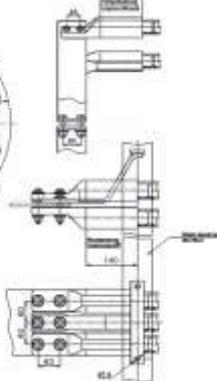

Назначение

Для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов.

Обозначение	Рис.	Марка провода по ТУ 16-505-397-72	Матрица опрессования	Размеры, мм		Масса, кг
				L	L1	
3ААП-500-1	2	ПА500	А-59	-	-	10,00
3А2АП-500-3	3			-	-	10,9
3А2АП-500-3А	3			400	400	8,30
3А2АП-500-4	4			-	-	9,33
3А2АП-500-4А	4			400	420	8,58
5А2АП-500-1	1	ПА640	А-74	-	-	32,70
4А6АП-640-1Б	5			530	-	27,00

Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ







Рис. 2

Назначение

Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг
		B	D	d	H	L	S	
АШМ-3-2	1	85	22	10,5	58	170	12	1,46
АШМ-4-2		87	26	15,5	62	175		1,58
АШМ-5-2	2	115	50	30	80	230	18	2,89
АШМ-5-3			40	31		190		2,29
АШМ-12-1	1	85	24	M12	60	175	12	1,54
АШМ-16-1		87	26	M16	62			1,6
АШМ-16-2				M16x1,5				1,6
АШМ-20-1				M20				64
АШМ-20-2		89	28	M20x1,5	66			1,75
АШМ-22-1	91	30	M22x1,5	66	1,75			
АШМ-27-1	2	100	37	M27	76	190	18	1,9
АШМ-30-1		103	40	M30	80			2,0