






Зажимы аппаратные прессуемые типов А6АП (с 6 отверстиями в контактной лапке)



Назначение

Для присоединения одного
алюминиевого провода к выво-
дам аппаратов

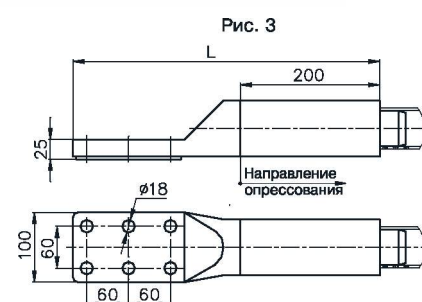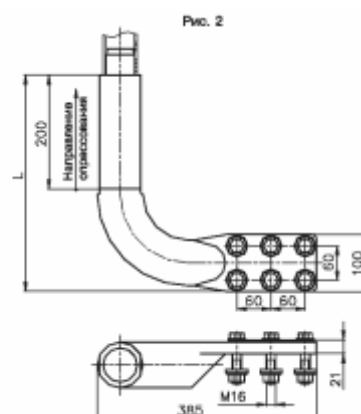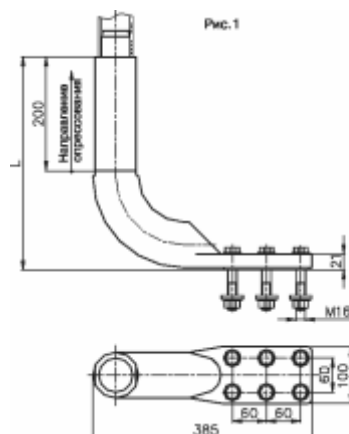

Обозначение	Рис.	Марка прово- да по ТУ 16- 505-397-72	Матрица опрессова- ния	L, мм	Масса, кг
А6АП-640-1	1	ПА-640	А-74	401	4,17
А6АП-640-1А*				401	8,6
А6АП-640-1Б				371	5,7
А6АП-640-2	2		А-74	400	7,5
А6АП-640-2А*				400	13,6
А6АП-640-2Б				380	5,7
А6АП-640-3	3		АШ-70	440	2,87
А6АП-640-3А*				440	9,36




*Зажимы повышенной надежности (с гибким вкладышем)

Зажимы аппаратные прессуемые типа 2А2А (с 2 отверстиями в контактной лапке)



Назначение

Для присоединения двух
алюминиевых или сталеалю-
миниевых проводов к выво-
дам аппаратов.

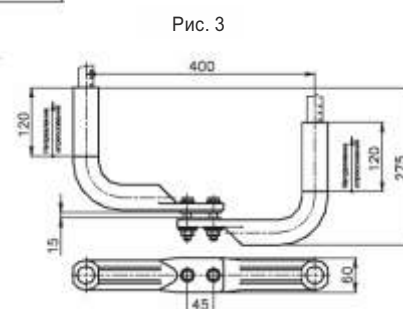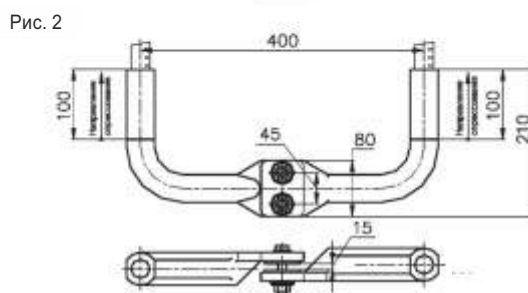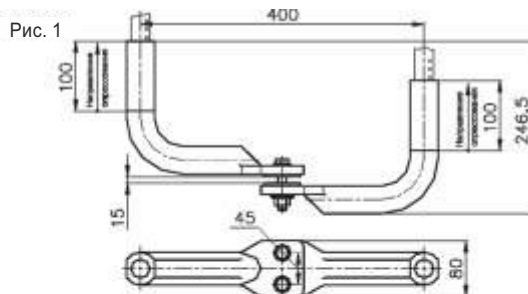

Обозначе- ние	Рис.	Марка провода по ГОСТ 839-80	Матрица опрессования	Мас- са, кг
2А2А-300-1	1	А350, А400, АС300/39, АС300/48, АС300/66, АС300/67, АС330/30, АС330/43, АС400/18, АС400/22	А-40,5	2,35
2А2А-300-4	2	А350, А400, АС300/39, АС300/48, АС300/66, АС300/67, АС330/30, АС330/43, АС400/18, АС400/22	А-40,5	2,35
2А2А-500-1	3	А450, А500, А550, АС400/51, АС400/64, АС400/93, АС450/56, АС500/26, АС500/27, АС500/64	А-45	3,00