Гасители вибрации типа ГВП (П)

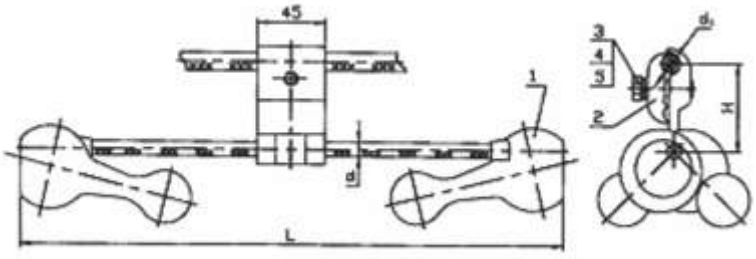

Грузы одинаковые

Гасители вибрации типа ГВП (П) (пешкообразные)

*(П) – По желанию заказчика гасители вибрации могут поставляться в комплекте с защитными протекторами провода типа ПЗС, в зависимости от марки и типа используемого провода

Наименование	Интервал диаметров проводов	d	d_1	L	H	Масса груза, кг. ±5%	Масса, кг. не более
ГВП-0,8-9,1-300/10-13	10-13	9,1	11/13	300	58	0,8	2,09
ГВП-0,8-9,1-350/10-13				350			2,12
ГВП-0,8-9,1-400/10-13				400			2,14
ГВП-1,6-11-350/10-13		11		350		1,6	3,92
ГВП-1,6-11-400/10-13				400			3,94
ГВП-1,6-11-450/10-13				450			3,98
ГВП-1,6-11-500/10-13				500			4,01
ГВП-1,6-13-350/10-13		13		350			4,02
ГВП-2,4-11-400/10-13		11		400		2,4	5,63
ГВП-2,4-11-450/10-13				450			5,66
ГВП-2,4-11-500/10-13				500			5,69
ГВП-2,4-13-450/10-13		13		450			5,83
ГВП-2,4-13-500/10-13				500			5,87
ГВП-0,8-9,1-300/16-20	16-20	9,1	17/20	350	65,5	0,8	2,12
ГВП-1,6-11-400/16-20		11		400		1,6	3,95
ГВП-1,6-11-450/16-20				450			3,98
ГВП-1,6-11-500/16-20				500			4,01
ГВП-1,6-11-550/16-20				550			4,04
ГВП-1,6-13-400/16-20		13		400			4,09
ГВП-1,6-13-450/16-20				450			4.14
ГВП-2,4-11-450/16-20		11		450		2,4	5,66
ГВП-2,4-11-500/16-20				500			5,70
ГВП-2,4-11-550/16-20				550			5,73
ГВП-2,4-13-400/16-20		13		400			5,77
ГВП-2,4-13-450/16-20				450			5,82
ГВП-2,4-13-500/16-20				500			5,87
ГВП-2,4-13-550/16-20				550			5,92
ГВП-3,2-13-450/16-20				450		3,2	7,51
ГВП-3,2-13-500/16-20				500			7,56
ГВП-3,2-13-550/16-20				550			7,60