

Зажимы поддерживающие глухие типа ПГ

Назначение

Для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных опорах.



Рис. 1

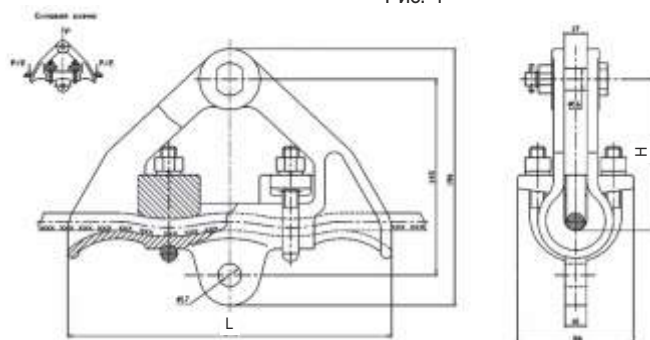


Рис. 3

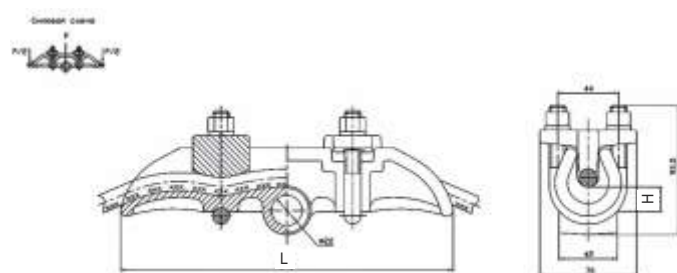


Рис. 2

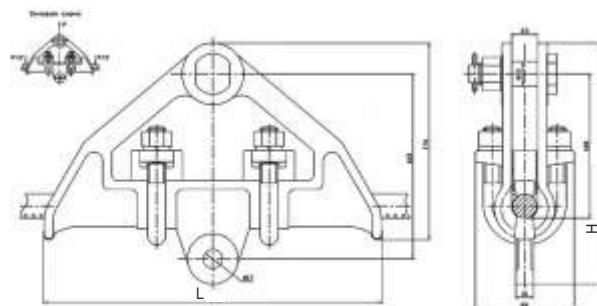


Рис. 4


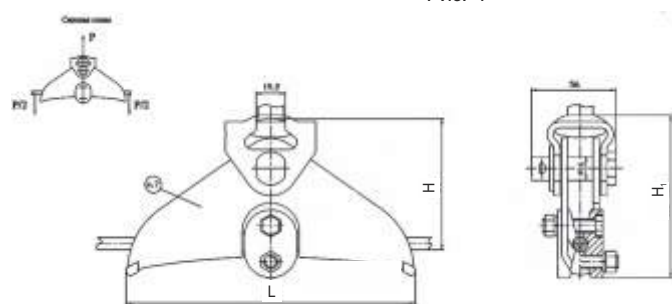


Рис. 5

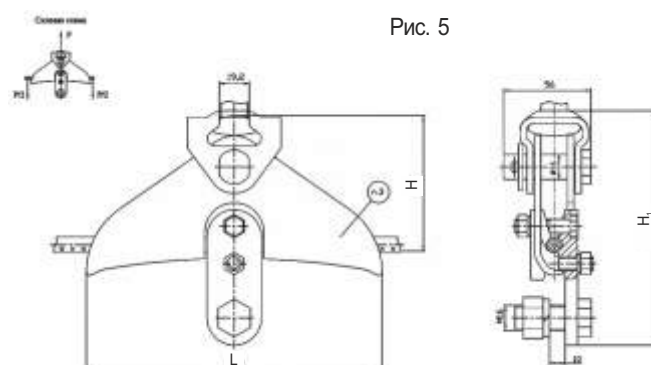

Обозначение	Рисунок	Диаметр, мм				Размеры, мм					Масса, кг	Разрушающая нагрузка кН (тс), не менее
		Проводов по ГОСТ 839-80	Канатов по ГОСТ 3062-80 3063-80 3064-80	Провода марки ПС по ТУ 14-4-661-75		L	H	A	d	B		
ПГ-1-11	1	-	11,0-13,0	-		240	112	17	16		3,7	60(6)
ПГ-2-10	2	-	8,0-13,0	-		240	17	-	-		1,94	30(3)
ПГ-3-10	3	15,4-19,8	21,5	-		300	128	23	22		5,0	60(6)
ПГ-2-11А	4	6,9-8,4	8,0-9,8	6,8-9,2		192	89	-	-	56	1,0	25(2,5)
ПГ-2-11Б	4	9,6-11,4	11,0-11,5	11,5		192	89	-	-	56	1,0	25(2,5)
ПГ-2-11Д	5	-	7,8-11,0	6,8-9,2		190	89	-	-	56	1,0	25(2,5)
ПГ-3-12	4	13,5-19,6	-	-		220	100	-	-	61	1,35	29,4(3)