




Звенья промежуточные цепные типа ПРЦ

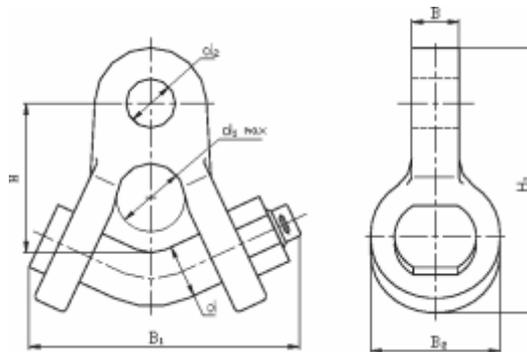


Назначение

Для перехода от соединения палец-проушина к цепному соединению.

Обозначение	Размеры, мм								Масса, кг	Разрушающая нагрузка P, кН (т.с.), не менее
	B	B 1	B 2	d	d 1	d 2	H	H 1		
ПРЦ-7-2	16	110	46	18	25	17	64	110	1,02	70 (7)
ПРЦ-12-2	22	125	60	25	32	23	73	124	1,88	120 (12)

Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР

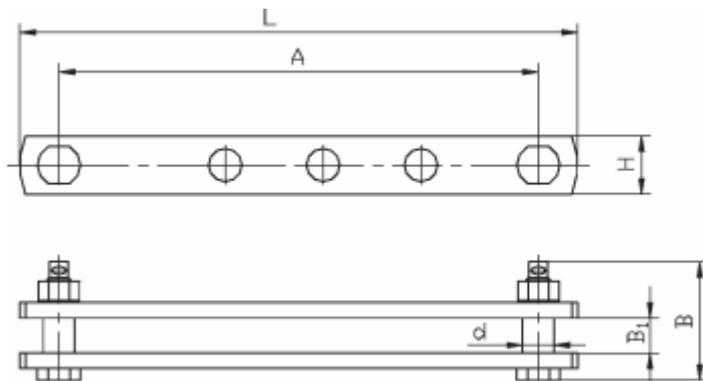

Назначение

Для установки на них ко-ромысел типа ЗКЛ, 5КЛ, 8КЛ.

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Разрушающая нагрузка P, кН (т.с.), не менее
	A	B	B 1	d	L	H		
2ПРР-7-2	240	61	17	16	287	36	1,05	70 (7)
2ПРР-12-2	275	78	23	22	335	45	2,03	120 (12)
2ПРР-12-2А	245	78	23	22	305	45	1,83	120 (12)
2ПРР-16-2	275	83	26	25	345	60	2,70	160 (16)
2ПРР-16-2А	245	83	26	25	315	60	2,50	160 (16)
2ПРР-21-2	375	98	29	28	445	56	4,92	210 (21)
2ПРР-25-2	375	110	34	32	455	63	6,69	250 (25)
2ПРР-30-2	375	120	38	36	455	70	8,72	300 (30)

