




Зажимы аппаратные прессуемые типа А1М
(с 1 отверстием в контактной лапке)

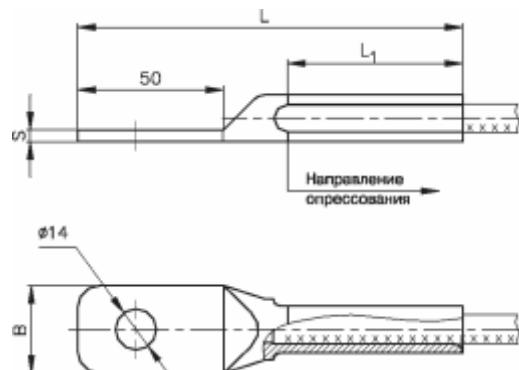


Назначение

Для присоединения
одного медного провода
к выводам аппаратов.

Обозначение	Марка медного проводка по ГОСТ 839-80	Матрица опрессования	Размеры, мм				Масса, кг
			B	L	L1	S	
A1M-35-2	M35	A-13	30	132	60	4	0,15
A1M-50-2	M50	A-15		142	70		0,19
A1M-70-2	M70	C-17		146			0,24
A1M-95-2	M95	C-19					0,32
A1M-120-2	M120	C-21	40	160	80	5	0,40
A1M-150-2	M150	C-23		174	90		0,45
A1M-185-2	M185	A-26		185	100	8	0,53
A1M-240-2	M240	A-29					0,85
A1M-300-2	M300	C-31,5	60	210	120		1,08
A1M-400-2	M400	A-36					1,50

Зажимы аппаратные прессуемые типа А2М
(с 2 отверстиями в контактной лапке)

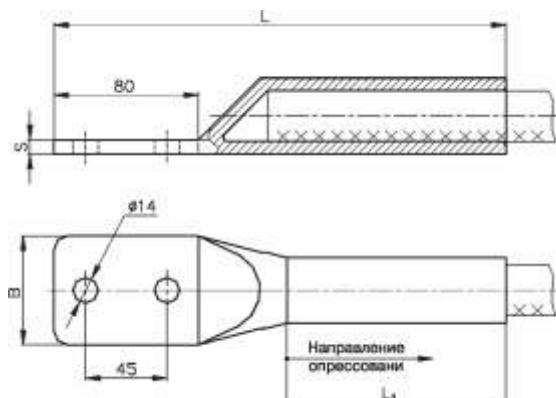

Назначение

Для присоединения
одного медного провода
к выводам аппаратов.

Обозначение	Марка медного проводка по ГОСТ 839-80	Матрица опрессования	Размеры, мм				Масса, кг
			B	L	L1	S	
A2M-35-2	M35	A-13	30	172	60	4	0,17
A2M-50-2	M50	A-15		182	70		0,22
A2M-70-2	M70	C-17		186			0,26
A2M-95-2	M95	C-19	40				0,26
A2M-120-2	M120	C-21		200	80	5	0,49
A2M-150-2	M150	C-23		214	90		0,55
A2M-185-2	M185	A-26		225	100	8	0,68
A2M-240-2	M240	A-29					0,88
A2M-300-2	M300	C-31,5	60	250	120		0,97
A2M-400-2	M400	A-36					1,48