



## Коромысла двухцепные двухреберные типа 2КД с одной точкой крепления



Рис. 1

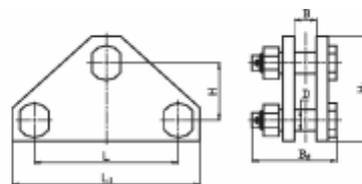


Рис. 2

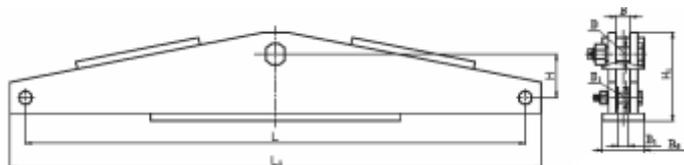


Рис. 3

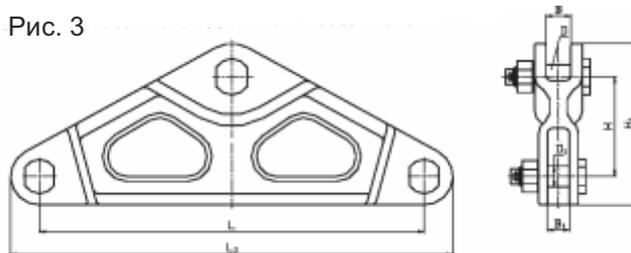


Рис. 4





Рис. 5




### Назначение

Для крепления двух проводов к изолирующей подвеске. Обеспечивают соединение типа «палец-проушина».

Обозначение	Рис.	Размеры, мм										Масса, кг	Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее
		D	D 1	B	B 1	B 2	H	H 1	L	L 1			
2КД-7-1С	1	16	-	17	-	61	70	110	120	160	1,26	70 (7)	
2КД-12-1С	1	22	-	23	-	83	175	235	800	860	21,7	120 (12)	
2КД-12-2С	2	22	16	23	17	67	70	142	800	850	20,9	120 (12)	
2КД-16-2А	3	25	-	26	23	88	105	170	400	460	7,8	160 (16)	
2КД-25-2	5	32	22	34	-	105	108	204	200	290	10,2	250 (25)	
2КД-21-1	4	28	-	29	-	98	50	185	330	400	9,65	210 (21)	
2КД-30-4	4	36	-	38	-	120	60	175	460	540	19,3	300 (30)	
2КД-40-3	4	40	-	42	-	130	60	195	280	380	16,8	400 (40)	
2КД-45-2	2	40	32	42	34	90	170	263	900	970	51	450 (45)	

## Коромысла двухцепные двухреберные типа 2КД2 с двумя точками крепления

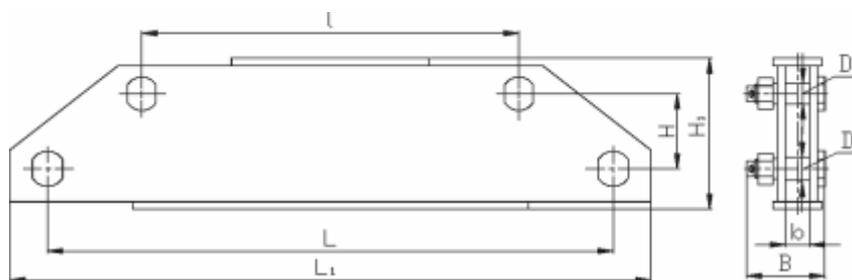

### Назначение

Для комплектации изолирующих подвесок. Обеспечивают соединение типа «палец-проушина». Соединяются с однолапчатыми проушинами сцепной арматуры.

Обозначение	Размеры, мм									Масса, кг	Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее
	B	b	D	D 1	H	H 1	L	L 1	I		
2КД2-25-1С	83	26	22	25	80	161	600	680	400	15,1	250 (25)
2КД2-30-1	88	26	25	25	80	180	800	880	450	23,8	300 (30)

