



Зажимы поддерживающие глухие типа ПГ и ПГГ



Назначение

Для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных опорах с большей прочностью заделки провода

Рис. 6

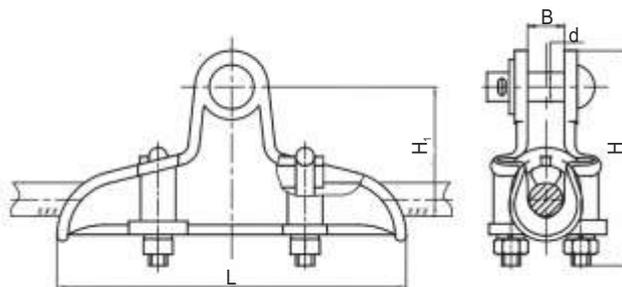


Рис. 7


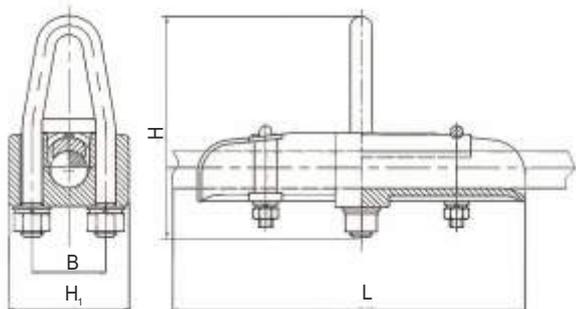


Рис. 8



Обозначение	Рисунок	Диаметр, мм			Размеры, мм					Масса, кг	Разрушающая нагрузка кН (тс), не менее
		Проводов по ГОСТ 839-80	Канатов по ГОСТ 3062-80 3063-80 3064-80	Провода марки ПС по ТУ 14-4-661-75	L	H	H1	d	B		
ПГ-25/16-70	6	6,4-12,6	6,4-12,6	6,4-12,6	180	109	60	16	17	0,60	25(2,5)
ПГ-30/95-200	6	13,5-19,6	13,5-19,6	13,5-19,6	190	122	65	16	20	0,69	35(3,5)
ПГ-60/240-450	7	13,0-29,0	13,0-29,0	-	240	189	88	-	54	1,66	60(6)
ПГГ-25/16-20	8	6,4-12,6	6,4-12,6	6,4-12,6	180	123	93	-	-	0,9	25(2,5)
ПГГ-30/95-200	8	13,5-19,6	13,5-19,6	13,5-19,6	190	154	98	-	-	0,99	35(3,5)

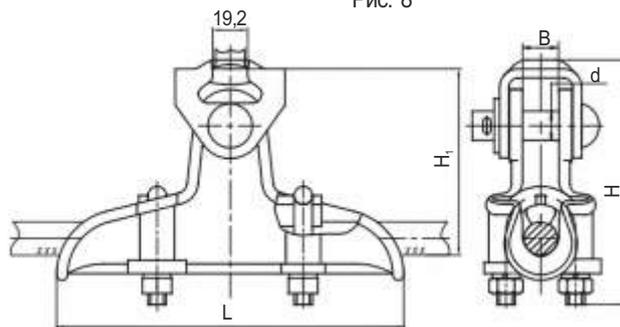