



Зажимы соединительные плащечные типа ПА



Рис. 1

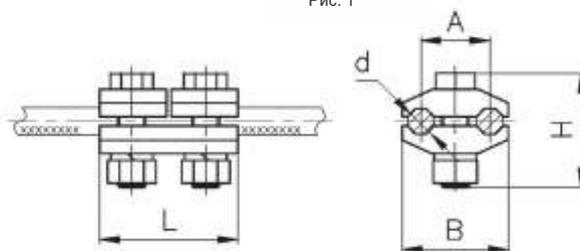


Рис. 2


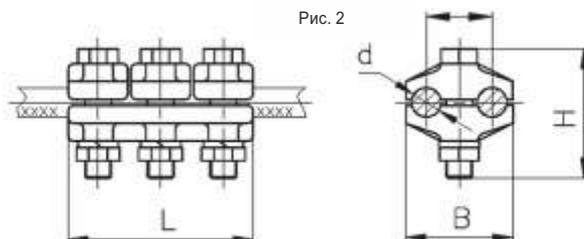


Рис. 3

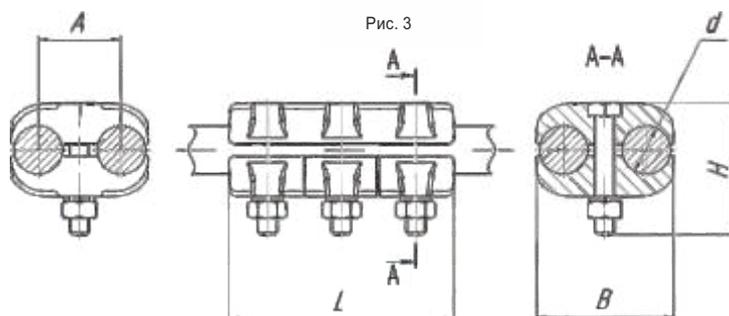

Назначение

Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Зажим марки ПА-1-1 применяется также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.

Обозначение	Рис.	Диаметр проводов, мм	Размеры, мм					Масса, кг, не более
			A	B	d	L	H	
ПА-1-1	1	5,1-9	18	28	8	45	35	0,08
ПА-2-2	2	9,6 - 11,4	21,5	34,5	12	68	35	0,12
ПА-2-2А	1	9,6 - 11,4	21,5	34,5	12	45	35	0,08
ПА-3-2	2	12,3 - 14,0	30	47	15	88	42	0,244
ПА-3-2А	1	12,3 - 14,0	30	47	15	58	42	0,162
ПА-4-1	2	15,4-20,0	36	57	20	88	52	0,41
ПА-5-1	3	20,0-24,8	41	68	24	110	67,5	0,97
ПА-6-1	3	24,8-30,6	50	84	29	154	80	1,07

