

Соединительный прессуемый зажим серии ССИП

Назначение устройства

Предназначены для соединения в пролетах алюминиевых и защищенных проводов СИП-3. Корпус зажима выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. В комплект поставки входит термоусаживаемая трубка для восстановления изоляции провода. Прочность заделки 95% от разрывного усилия жилы.

Технические характеристики

Наименование	Номинальное напряжение ВЛ, кВ	Номинальное сечение, мм ²
ССИП-35-3(А)	6-35	35
ССИП-50-3(А)		50
ССИП-70-3(А)		70
ССИП-95-3(А)		95
ССИП-120-3(А)		120




Вязка спиральная серии ВС

Назначение устройства

Вязка спиральная серии ВС (зажимы поддерживающие спиральные) - предназначены для крепления к штыревым и линейным изоляторам опорным линейным изоляторам опор ВЛЗ 6-35 кВ проводов СИП-3. Возможно применение с проводами ПЗВ, ПЗВГ и проводов марки SАХ по стандарту SFS-5791.

Конструкция

Зажимы выполнены из пружинной оцинкованной стали с нанесением на них специального полимерного покрытия для защиты оболочки провода от механических повреждений при монтаже. Изготавливаются в исполнении с «одинарным креплением» провода к изолятору – исполнение 1; с «двойным креплением» провода к изолятору – исполнение 2

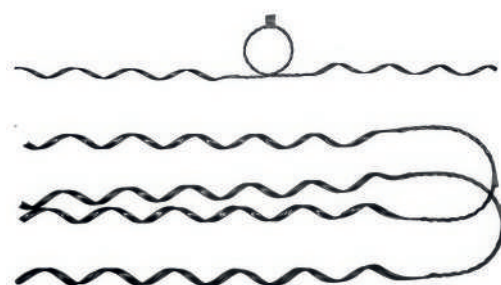

Технические характеристики

Марка зажима	Номинальное напряжение ВЛ, кВ	Сечение провода, мм ²	Диаметр шейки изолятора, мм	Цветовая метка
ВС-35/50.1	6-35	35-50	85	желтый
ВС-35/50.2				
ВС-70/95.1		70-95		зеленый
ВС-70/95.2				
ВС-120/150.1		120-150		черный
ВС-120/150.1				