




Зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА

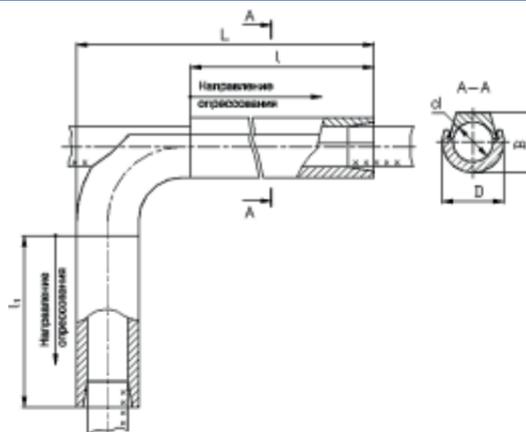

Назначение

Для ответвления от магистрального провода без его разрезания, а также для ответвления от системы на подстанциях со смонтированной ошиновкой.

Обозначение	Интервал диаметров проводов по ГОСТ 839-80, мм	Матрица опрессовывания	Размеры, мм						Масса, кг
			B	D	d	L	I	I1	
РОА-185-1	18,8-20,0	АШ-27,0	29,75	32	20,5	242	180	90	0,54
РОА-240-1	21,6-22,4	АШ-31,2	35	36	23,5	266	200	100	0,67
РОА-300-1	24,0-25,6	АШ-39,8 или А-40,5	39,5	47	27	364,5	280	100	1,43
РОА-400-1	33,6	АШ-43,3 или А-45	44	52	32	379	280	120	1,82
РОА-500-1	37,5	АШ-65	75	75	39,5	430	280	140	4,9
РОА-150-1	16,8-17,5	АШ-25,0	28	28	18	230	150	90	0,22

Зажимы ответвительные прессуемые типа АОА

Рис. 1

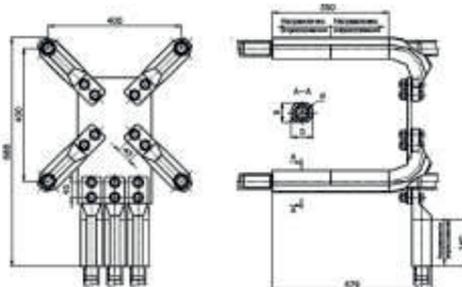


Рис. 2

Назначение

Для выполнения ответвлений в пролетах ОРУ подстанций проводами ПА500.

Обозначение	Рис.	Матрица опрессовывания	Размеры, мм			Масса, кг
			B	D	d	
АОА-3/2	1	А-59	58	65	47	18,56
АОА-3/3	2					19,71
АОА-4/3-1	3					26,20

Рис. 3

