Зажимы поддерживающие глухие типов 8ПГН, 8ПГН2, 8ПГН4

Рис. 1

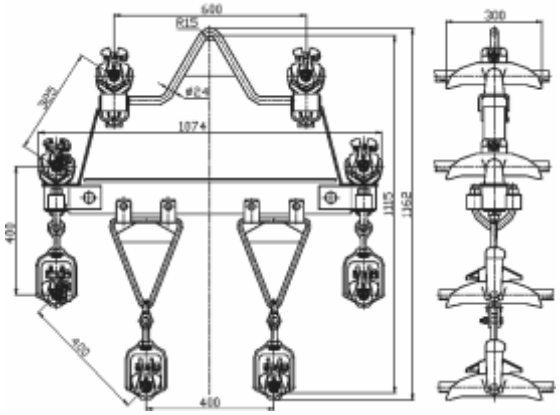

Рис. 2

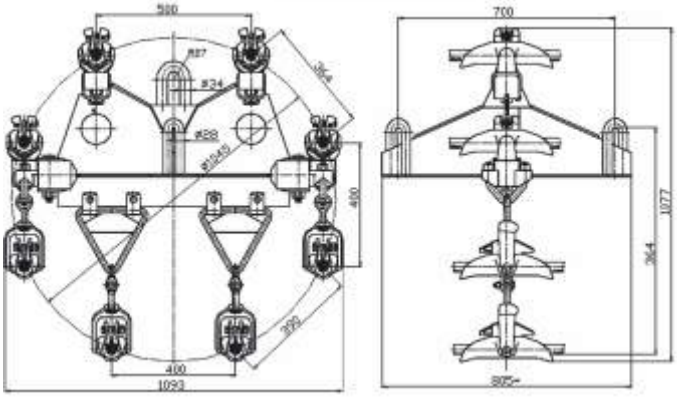

Назначение

Для глухого крепления из восьми сталеалюминиевых проводов в фазе на ВЛ 1150 кВ с одной, двумя и четырьмя точками крепления.

Рис. 3

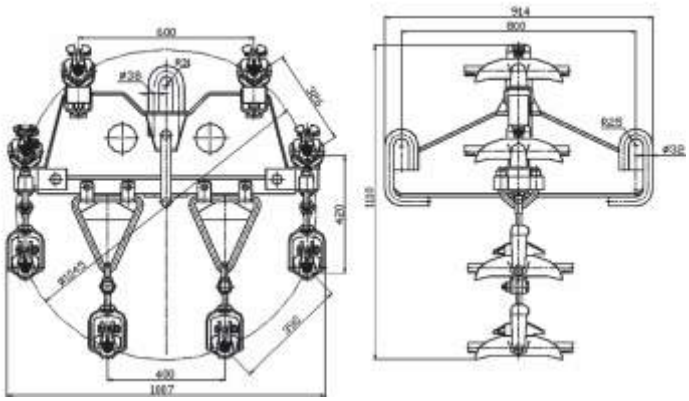

Рис. 4

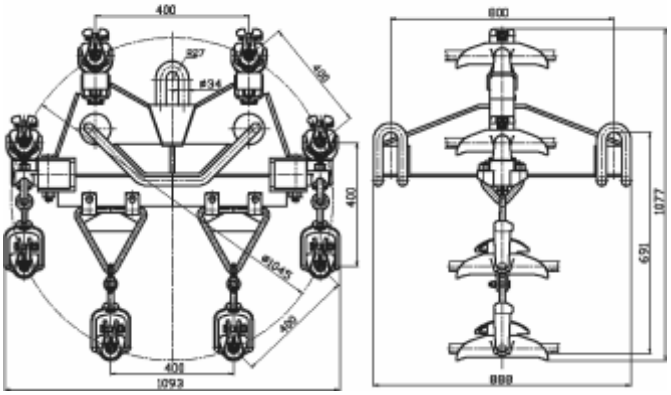

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
8ПГН-5-5	1	21,6	94	210 (21)
8ПГН2-5-20	2	24,1-25,2	115	480 (48)
8ПГН2-5-21	3	25,2-27,5	148	750 (75)
8ПГН4-5-1	4	24,1-25,2	124	480 (48)