






ИЗОЛЯТОР ЛК-70/20

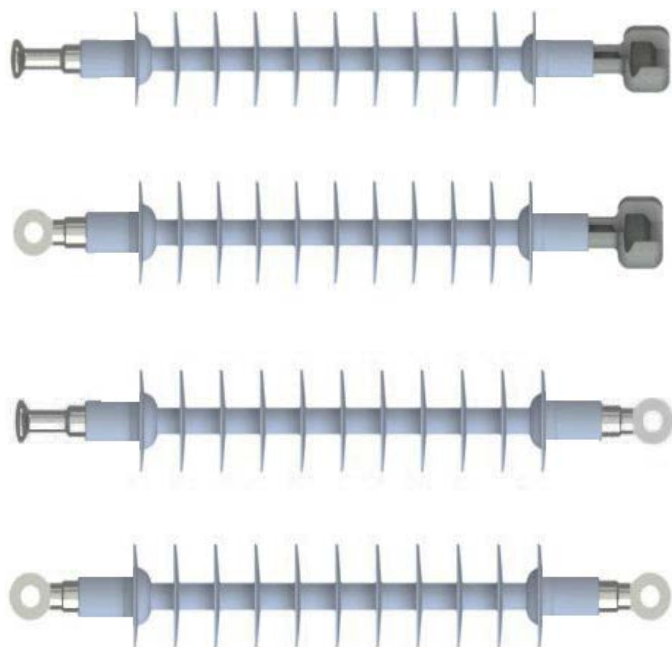

ЛК70-20-IV

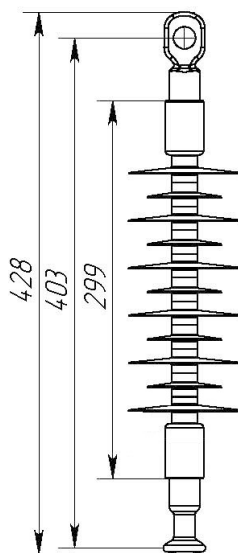


ЛК70-20-IV

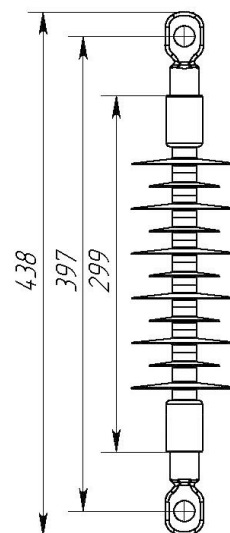

Наименование параметра	Норма для исполнения изолятора по зоне загрязнения
Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920	IV
Номинальное напряжение, кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (в сухом состоянии), кВ	90
Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (под дождем), кВ	65
Выдерживаемое напряжение (импульсное напряжение), кВ	170
Длина пути утечки, не более, мм	1030
Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не более	70
Масса, не более, кг	1,6

ЛК70-20-IV

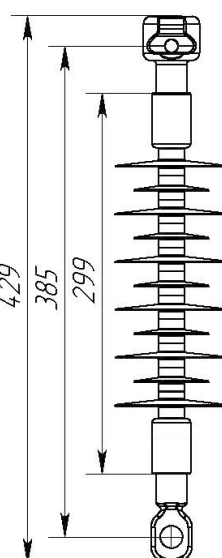

ЛК70-20-IV

