

# Арматура поддерживающая

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-104-15207362-2021


## Зажимы поддерживающие глухие типа 2ПГН



### Назначение

Для крепления двух алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в фазе.

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
2ПГН-5-1	1	21,6-30,6	4,25	58,86 (6)
2ПГН-5-7	2	21,6-33,2	17,8	180 (18)
2ПГН-5-10	3	21,6-33,2	26,3	300 (30)

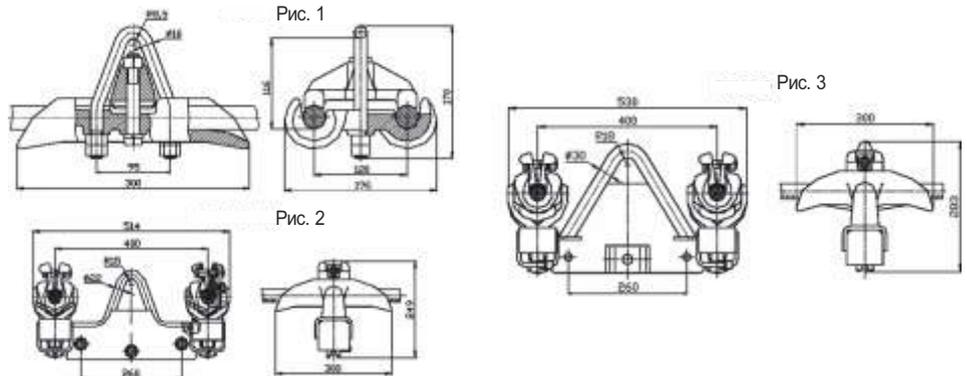


## Зажимы поддерживающие глухие типа 3ПГН



### Назначение

Для крепления трех алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в фазе.

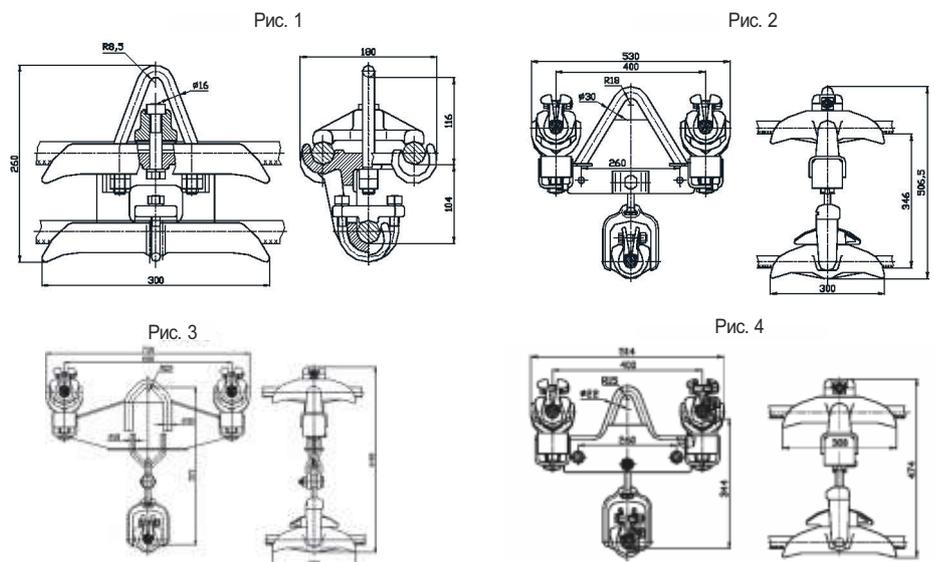

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
3ПГН-5-1	1	30,6	4,65	30(3)
3ПГН-5-7	4	21,6-33,2	23,5	180 (18)
3ПГН-5-12	2	21,6-33,2	34,3	300 (30)
3ПГН-6-3	3	37,5	34,2	300 (30)