




РМИ

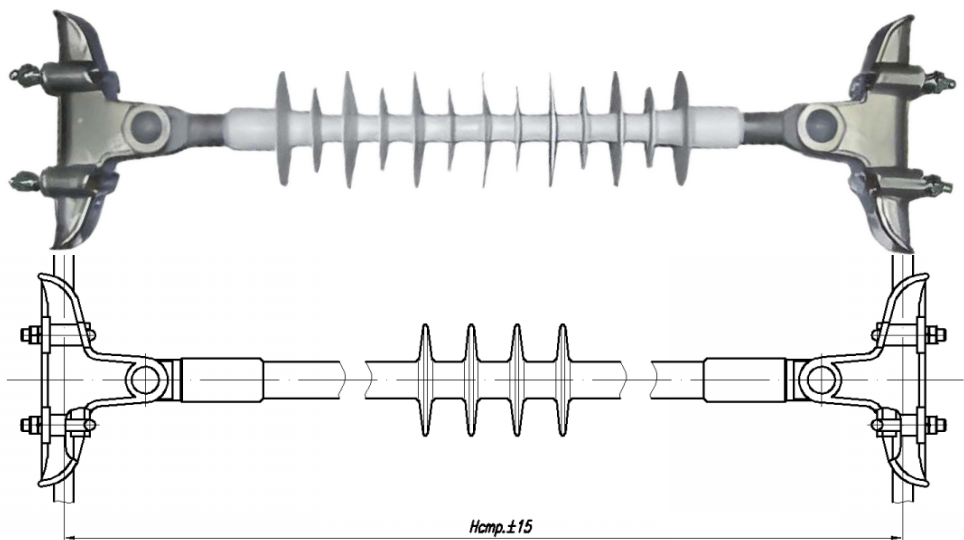

Назначение

Распорки межфазовые изолирующие предназначены для изолированной фиксации проводов воздушных линий электропередач. Распорки значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между фазами в критических точках. Распорка состоит из одного (для ЛЭП 10кВ), или двух (для ЛЭП 35-220кВ) изолирующих элементов, металлической вставки. Изолирующий элемент выполнен из стеклопластикового стержня защищенного керамийорганическими рёбрами. Распорки изготавливаются по ТУ 27.90.40-140-15207362-2023.

Приложение

- Л - лодочка
- П - плашка

Тип	Строительная высота Н, мм	Длина изоляционной части L, мм	Длина пути утечки, мм	Диаметр провода D, мм
РМИ-10	400	192	550	9,6-11,0
РМИ-35	2500	650	1700	15,2-24,5
РМИ-110	3500-4500	1960	530	15,2-24,5
РМИ-110	4500-5500	1960	530	15,2-24,5
РМИ-110	5500-6500	1960	530	15,2-24,5