



Зажимы натяжные болтовые типа НБ

Назначение

Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкер ноугловых опор.

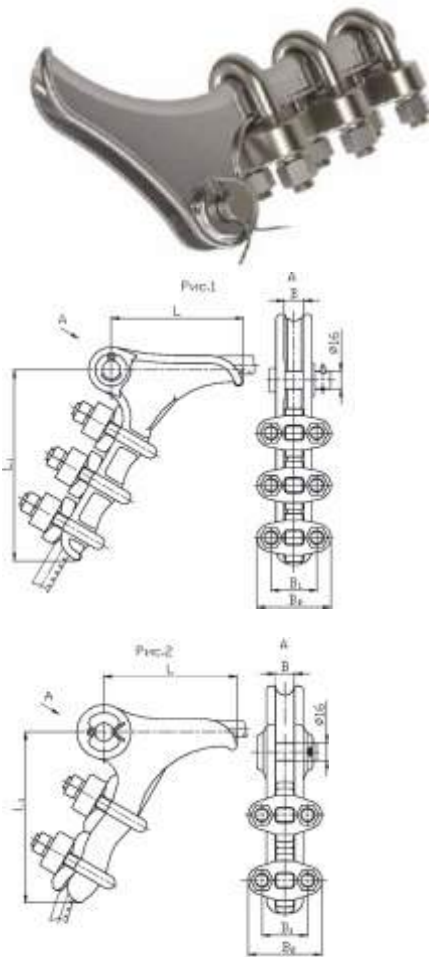

Обозначение	Рис.	Марка провода по ГОСТ 839-80	Прочность заделки провода, кН (т.с.), не менее	Размеры, мм					Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее	Масса, кг
				B	B1	B2	L	L1		
НБ-2-6	1	A95	11,73 (1,197)	18	42	67	120	176	57 (5,81)	1,21
		A120	17,1 (1,800)							
		A150	20,5 (2,088)							
		A95	31,5 (3,214)							
		A120	39,2 (4,001)							
		AC70/11	21,1 (2,154)							
		AC95/16	29,2 (2,976)							
		AC120/19	37,4 (3,811)							
		AC120/27	44,5 (4,540)							
		AC150/19	41,7 (4,250)							
НБ-2-6А	2	A 95	13,2 (1,34)	17	42	67	111	157	57 (5,81)	0,94
		A120	17,7 (1,80)							
		A150	21,7 (2,21)							
		M95	33,9 (3,45)							
		M120	38,7 (3,95)							
		AC70/11	21,7 (2,21)							
		AC95/16	30,0 (3,06)							
		AC120/19	37,4 (3,81)							
		A150	20,5 (2,088)							
		A185	25,3 (2,581)							
НБ-3-6В	1	A240	33,0 (3,367)	23	51	81	175	249,5	88,2 (9)	2,34
		A300	39,8 (4,063)							
		M150	47,1 (4,808)							
		M185	61,4 (6,259)							
		M240	78,6 (8,012)							
		AC150/19	41,7 (4,250)							
		AC150/24	47,0 (4,798)							
		AC150/34	56,4 (5,749)							
		AC185/24	50,6 (5,162)							
		AC185/29	53,7 (5,473)							
		AC185/43	70,0 (7,137)							
		AC205/27	55,5 (5,666)							
		AC240/32	65,4 (6,668)							
		AC240/39	70,7 (7,212)							

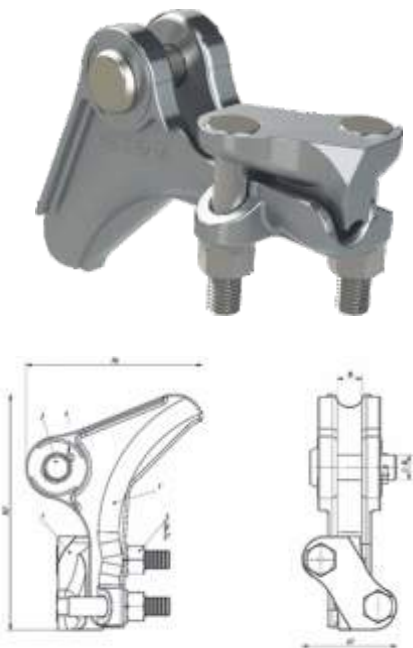

Обозначение	Рис.	Марка провода по ГОСТ 839-80	Прочность заделки провода, кН (т.с.) не менее	Размеры					Разр. нагрузка, кН (т.с.), не менее	Масса, кг
				B	B1	B2	L	L1		
НБ-2-6АМ	3	A95, A120, A150, AC70/11, AC95/16, AC120/19, AC150/19, AC150/24, AC150/34; СИП-3: 1x70, 1x95, 1x120, 1x150 мм2	95	16	37	61	114	152	46,7	0,7
НБ-60/35-150	3	AC16/2,7; AC25/4,2; AC35/6,2; AC50/8,0; AC70/11; AC95/16; AC120/19, AC150/19, AC150/24, AC150/34; СИП-3: 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150 мм2	95	16	37	61	114	152	46,7	0,72

Рис. 3