




Зажимы натяжные транспозиционные прессуемые типа ТРАС



Назначение

Для осуществления транспозиции проводов на опоре.

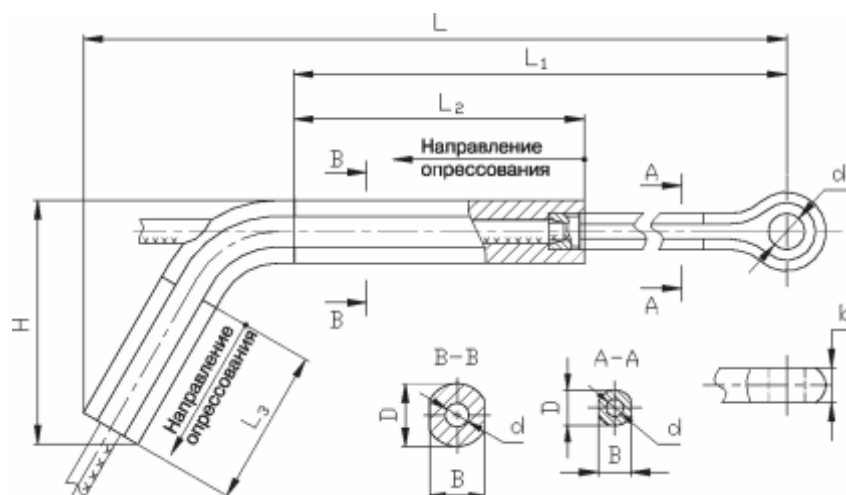

Обозначение	Провода по ГОСТ-839-80	Деталь зажима	Матрица опрессовки	B	b	D	d	d 1	L	L1	L2	L3	H	Разрушающая нагрузка зажима кН, не менее	Масса, кг
ТРАС-240-1	АС185/24 АС185/29 АС205/27	Корп. Анкер.	A-44 C-22	44 22	- 22	52 28	25 9,0	- 23	59	350	185	100	167	63, 33, 69, 81, 71, 71	2,3
	АС240/32	Корп. Анкер.	A-44 C-23	44 22	- 22	52 28	25 9,0	- 23						84, 43	
ТРАС-240-2	АС240/39	Корп. Анкер.	A-44 C-22	44 22	- 22	52 28	25 10	- 23	519	350	185	100	167	91,01	2,16
	АС185/43	Корп. Анкер.	A-44 C-23	44 22	- 22	52 28	25 10	- 23						87,49	
ТРАС-330-1	АС240/56	Корп. Анкер.	A-46 C-23	44 22	- 23	54 28	28 10	- 23	537	360	195	110	178	110,54 101,90	2,23
	АС300/39	Корп. Анкер.	A-46 C-22	44 22	- 23	54 28	28 10	- 23						113,20 116,76	
	АС300/48 АС330/43	Корп. Анкер.	A-46 C-23	44 22	- 23	54 28	28 10	- 23							
ТРАС-330-2	АС330/30	Корп. Анкер.	A-46 C-22	44 22	- 22	54 28	28 9,0	- 23	537	360	195	110	178	99,95	2,25
ТРАС-300-1	АС300/67 АС300/66	Корп. Анкер.	A-46 C-27	44 26,5	- 25	54 32	28 11,5	- 26	563	385	195	110	178	132,21 142,05	2,69
ТРАС-400-1	АС400/18 АС400/22	Корп. Анкер.	A-50 C-23	50 22	- 22	58 28	31,5 9,0	- 23	583	400	225	120	197	96,3 107,00	2,66
ТРАС-450-1	АС400/51 АС400/64 АС450/56	Корп. Анкер.	A-50 C-27	50 26,5	- 25	58 32	31,5 11,5	- 26	601	415	225	120	197	135,54 143,32 147,79	3,18
ТРАС-500-1	АС500/26 АС500/27	Корп. Анкер.	A-50 C-23	50 22	- 25	58 28	31,5 9,0	- 26	611	425	225	120	197	126,21 126,62	2,85
ТРАС-600-1	АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72	Корп. Анкер.	A-56 C-33	56 32	- 28	65 40	35 14,5	- 29	723	495	285	140	227	195,43 166,79 186,93 206,81	4,72
ТРАС-700-1	АС650/79 АС700/86	Корп. Анкер.	A-66 C-33	65 32	- 32	75 40	41 14,5	- 34	774	540	310	150	246	225,51 245,00	6,84
ТРАС-800-1	АС750/93	Корп. Анкер.	A-66 C-33	65 32	- 36	75 40	41 14,5	- 38	782	545	310	150	246		6,91
ТРАС-1200-1А	АС1200/67	Корп. Анкер.	A-70 C-36	- 32	- 36	80 45	49 13,0	- 38	920	635	400	200	295	266,2	8,85

