




Коромысло универсальное типа 2КУ



Назначение

Для комплектования двух-
непных изолирующих подве-
сок и крепления двух проводов
фазы к подвеске. Обеспечива-
ют соединение цепного типа.

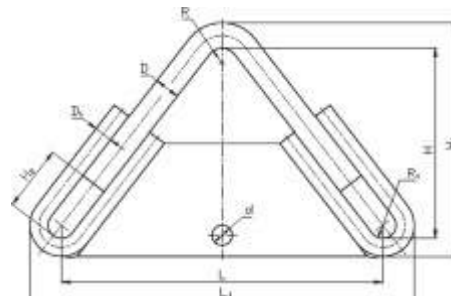

Обозна- чение	Размеры, мм										Масса, кг	Разрушаю - щая нагруз- ка кН (т.с.), не менее
	D	D 1	d	R	R 1	H	H 1	H 2	L	L1		
2КУ-12-1	18	14	23	10	10	185	214	75	400	448	3,22	120 (12)
2КУ-12-2	20	14	30	10	10	280	315	100	600	646	8,7	120 (12)
2КУ-25-2	28	20	34	15	15	360	407	75	610	670	16,9	250 (25)
2КУ-30-1	28	20	34	15	15	200	237	98	435	496	6,62	300 (30)
2КУ-30-2	32	20	38	20	16,5	256	308	101	500	573	13,0	300 (30)
2КУ-45-1	36	24	42	20	18	183	243	100	400	484	10,3	450 (45)
2КУ-45-2	36	24	42	20	18	268	328	100	450	534	13,3	450 (45)
2КУ-60-1	42	28	47	20	21	360	430	110	600	698	28,5	600 (60)
2КУ-60-2	42	28	38	20	21	250	330	111	450	548	16,5	600 (60)
2КУ-60-3	42	28	47	20	21	220	290	111	400	456	13,5	600 (60)
2КУ-75-1	42	32	52	25	21,5	270	344	100	400	507	15,8	750 (75)
2КУ-75-2	42	32	52	25	21,5	270	344	100	550	657	22,0	750 (75)
2КУ-90-1	48	34	38	29	25	352	434	119	600	710	31,8	900 (90)
2КУ-120-1	60	38	-	35	23,5	396	494	118,5	400	524	30,0	1200 (120)
2КУ-135-1	60	40	-	36	26	396	494	155	600	732	44,8	1350 (135)
2КУ-180-1	70	48	-	40	28	412	530	132	600	752	67,0	1800 (180)
2КУ-270-1	85	60	-	55	36	590	735	185	600	792	129,53	2700 (270)

Коромысла трехлучевые универсальные типа 3КУ



Назначение

Для крепления трех
проводов к изолиру -
ющей подвеске. Обе -
спечивают соединения
цепного типа.

Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3





Рис. 4



Обозна- чение	Рис.	Размеры, мм									Масса, кг	Разру- шающая нагрузка кН (т.с.), не менее
		D	D 1	b	H	H1	H2	H3	L	L1		
ЗКУ-16-1	1	26	14	25	280	320	70	-	400	460	9,1	160 (16)
ЗКУ-30-1	2	38	18	36	290	344	68	-	400	452	15,3	300 (30)
ЗКУ-45-1	3	42	22	40	330	395	70	-	400	460	20,2	450 (45)
ЗКУ-60-1		47	24	45	350	430	90	-	400	471	26,2	600 (60)
ЗКУ-135-1	4	60	36	-	485	625	120	195	400	500	68,0	1350 (135)
ЗКУ-180-1		70	40	-	555	730	120	190	600	710	143	1800 (180)