




## Распорка глухая утяжеленная типа РУ

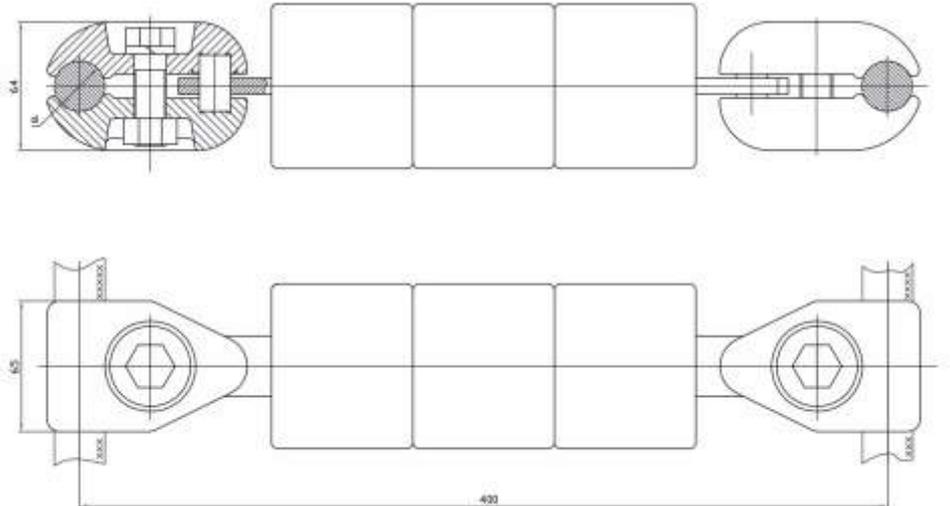


### Назначение

Распорка утяжеленная предназначена для фиксации на заданном расстоянии друг от друга двух проводов, расщепленной фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств. Наличие грузов позволяет ограничить раскачивание проводов.

Обозначение	d	Расчетный диаметр проводов		Масса, кг, не более
		Алюминиевых и сталеалюминиевых по ГОСТ 839-80	Полых медных по ТУ16-505.397-72	
РУ-2-400	25,0	21,6 - 26,6	-	7,79
РУ-3-400	30,0	27,5 - 30,6	30	7,79
РУ-4-400	36,0	31,5 - 37,7	35	7,77

## Распорки глухие трехлучевые типа ЗРГ

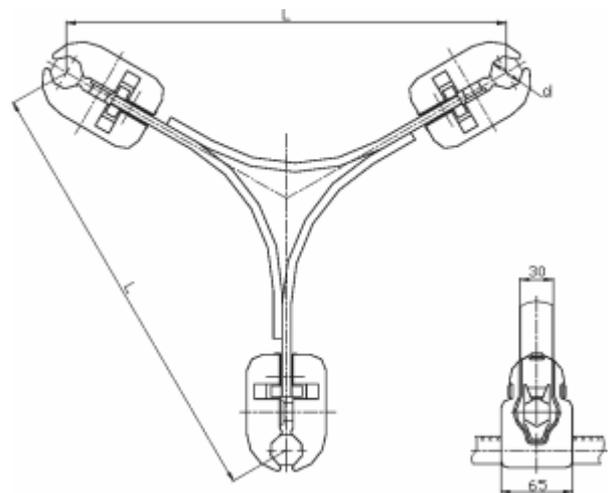

### Назначение

Предназначены для фиксации на заданном расстоянии трех алюминиевых, сталеалюминиевых проводов расщепленной фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств.

Обозначение	Диаметр провода, мм	Размеры, мм		Масса, кг
		d	L	
ЗРГ-3-400А	27,5-30,6	30	400	4,1
ЗРГ-5-1А	45	46	400	4,55