

Устройство защиты от птиц изолирующего типа

Назначение устройства ПЗУ-ILC-РА

ПЗУ-ILC-РА является птицезащитным устройством изолирующего типа, обеспечивающим безопасность птиц на воздушных линиях электропередачи, предназначено для увеличения зоны защиты при использовании прочих птицезащитных устройств изолирующего типа производства АО «Полимер-Аппарат». Применяется на воздушных линиях электропередачи 6-10кВ.

Описание устройства ПЗУ-ILC-РА

Устройство состоит из гофрированного кожуха, устанавливается на провод с помощью фиксаторов идущих в комплекте.


Технические характеристики ПЗУ-ILC-РА

Параметры	Характеристики
Устройства изготовлены	из полимерных материалов, стойких к воздействию окружающей среды
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Стойкость к ветровым нагрузкам	до VII района включительно
Стойкость к гололёдным нагрузкам	до VII района включительно
Гарантийный срок эксплуатации	60 месяцев со дня продажи
Срок эксплуатации	40 лет с даты продажи заводом изготовителем.

Монтаж ПЗУ-ILC-РА

В устройство установить клипсы (защелки) монтажные в любые 4 из 5 специальных мест для установки.

После установки клипс закрепить устройство на проводе, путем нажатия на гофр-рукав в местах установленных клипс (зажимов) монтажных. Для увеличения зоны защиты необходимо соединить несколько устройств, для этого с одной стороны имеется соединительный паз.

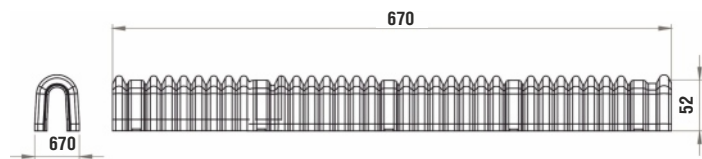

Габаритные размеры устройства



Общий вид устройства


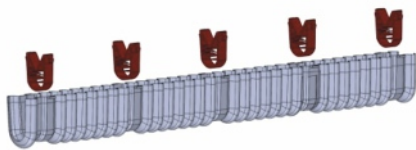


Схема установки клипс (защелок) монтажных в устройство



Соединение нескольких устройств

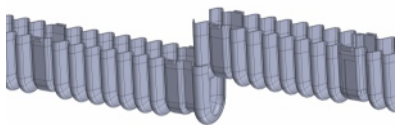

Общий вид устройства, установленного на провод