

Напряжение 3-35 кВ

Рис. 1.1 Внешний вид и основные размеры патронов предохранителей типов ПТ 1.1 - 1.2

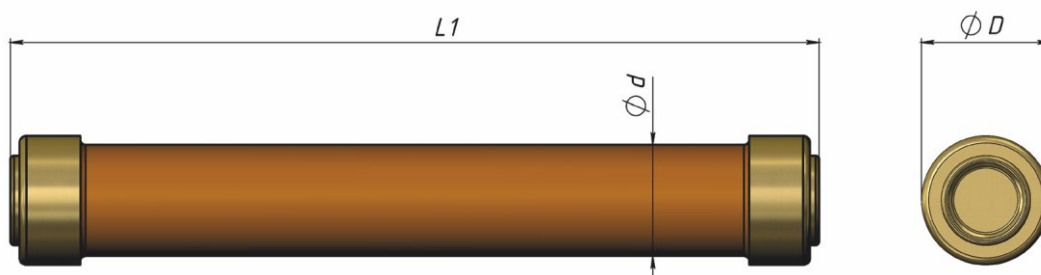


Рис. 1.2 Внешний вид и основные размеры патронов предохранителей типа ПТ 1.3

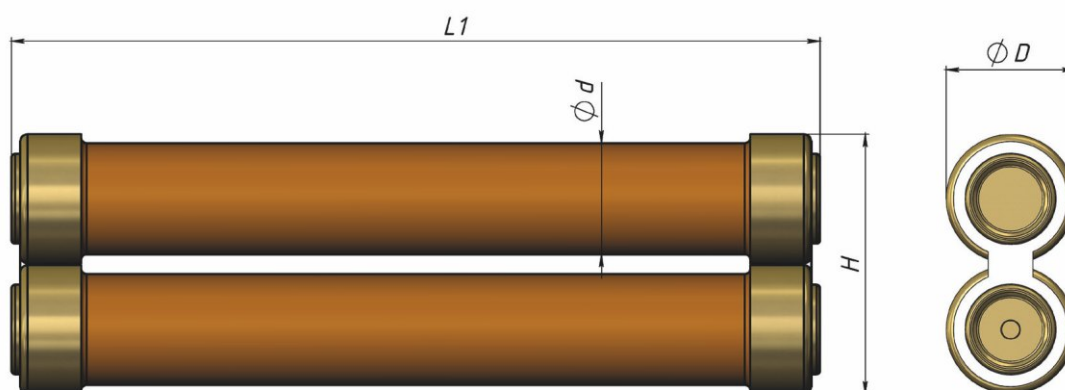


Таблица 2

Размеры патронов предохранителей ПКТ и ПКН

Класс напряжения	Тип патрона																
	ПН 01				ПТ 1.1				ПТ 1.2				ПТ 1.3				
	D, мм	d, мм	L1, мм	Рис. №	D, мм	d, мм	L1, мм	Рис. №	D, мм	d, мм	L1, мм	Рис. №	D, мм	d, мм	L1, мм	H, мм	Рис. №
3 кВ	-	-	-	-	56	46	212	1.1	72	62	264	1.1	72	62	264	145	1.2
6 кВ	-	-	-	-	56	46	312	1.1	72	62	364	1.1	72	62	364	145	1.2
10 кВ	56	46	212 (312)*	1.1	56	46	412	1.1	72	62	464	1.1	72	62	464	145	1.2
20 кВ	56	46	512	1.1	56	46	512	1.1	72	62	564	1.1	72	62	564	145	1.2
35 кВ	56	46	612	1.1	56	46	612	1.1	72	62	664	1.1	72	62	664	145	1.2

* - указано значение для категории размещения У3, в скобках указано значение для У1.